


PILOUS 


PALSON

SRL "Global Palson Group"
str. M. Sadoveanu, 11/1-98
mun. Chisinau MD-2044
R. Moldova
tel: 060-171-730; 060-171-753
e-mail: sales@palsonglobal.com
www.palson-cnc.md

ARG 200 plus



2490 x 20 x 0,9

	90°	-45°	+45°	+60°
●	200	135	155	95
■	200	115	130	65
■	250 x 140	150 x 70	160 x 125	100 x 60

Главный двигатель	400 В, 50 Гц, 0,75/0,95 кВт
Мотор помпы СОЖ	400 В, 50 Гц, 0,05 кВт
Скорость пилы	40/80 м/мин
Высота стола тисков	900 мм
Объем бака СОЖ	15 л
Габаритные размеры (мин.)	1430 x 750 x 1400 мм
Габаритные размеры (макс.)	1450 x 1280 x 1980 мм
Вес станка	245 кг



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Универсальный ленточнопильный станок находит всеобщее применение при проведении слесарных и ремонтных работ, в машиностроении. Ленточная пила размером 20x0,9 мм позволяет обрабатывать детали различных профильных сечений и заготовок сплошного сечения средних размеров.

Подъем рамы осуществляется вручную, рабочая подача производится под тяжестью собственного веса рамы с возможностью простого регулирования дроссельного клапана подающего гидроцилиндра. После окончания пропила привод пилы автоматически останавливается. Станок оснащен пружинной системой, позволяющей настроить усилие подъема или опускания рамы.

Универсальная конструкция зажимных тисков предусматривает возможность пиления заготовок под углом в диапазоне от -45° до 60°. Поворотный стол исключает возможность пропила его рабочей поверхности.

- Несущие компоненты выполнены из отливок из серого чугуна, что повышает виброустойчивость станка;
- Простая регулировка и фиксация угла реза в диапазоне от -45° до 60°, с возможностью быстрой установки угла на 45°, 60° и 90° по упорам;
- Массивные быстрозажимные тиски для простого и надежного крепления заготовки;
- В данном классе ленточнопильных станков – максимальная точность пропила и продолжительность срока службы;
- Использование в станке трехсторонних твердосплавных направляющих пилы увеличивает многократно стойкость инструмента и точность распила;
- Надежная конструкция узлов станка и использование зарекомендовавших себя комплектующих гарантируют долгий срок исправной работы.
- Бесшумный и необслуживаемый червячный мотор-редуктор;
- Трехфазный двухскоростной двигатель (400 В) с возможностью выбора скорости пилы 40 и 80 м/мин;
- Высокопроизводительный насос подачи СОЖ и возможность независимого регулирования потока на обоих направляющих, бак и помпа СОЖ размещены внутри тумбы станка;
- Удобное и простое управление станком с эргономичной панели закрепленной на тумбе станка.
- Упор для выставления заготовок со шкалой, длиной 250 мм



DR105/130/200/235*

Упор

Стандартная комплектация
Упор для заготовок до 200 мм



VP

Ручной прижим

Используется для зажима пакета заготовок. Обеспечивает простую и надежную дополнительную фиксацию заготовок сверху.



LA 50

Лампа галогенная

Обеспечивает качественное освещение зоны реза станка. Необходимо в условиях затемненных производственных помещений.




MM

Смазка масляным туманом

Распыление масляного тумана на режущую кромку пилы. Заменяет традиционное охлаждение СОЖ, особенно при резке заготовок профильного сечения, когда происходит большая утечка СОЖ вне станка. Возможно использование органических масел.

РОЛЬГАНГИ

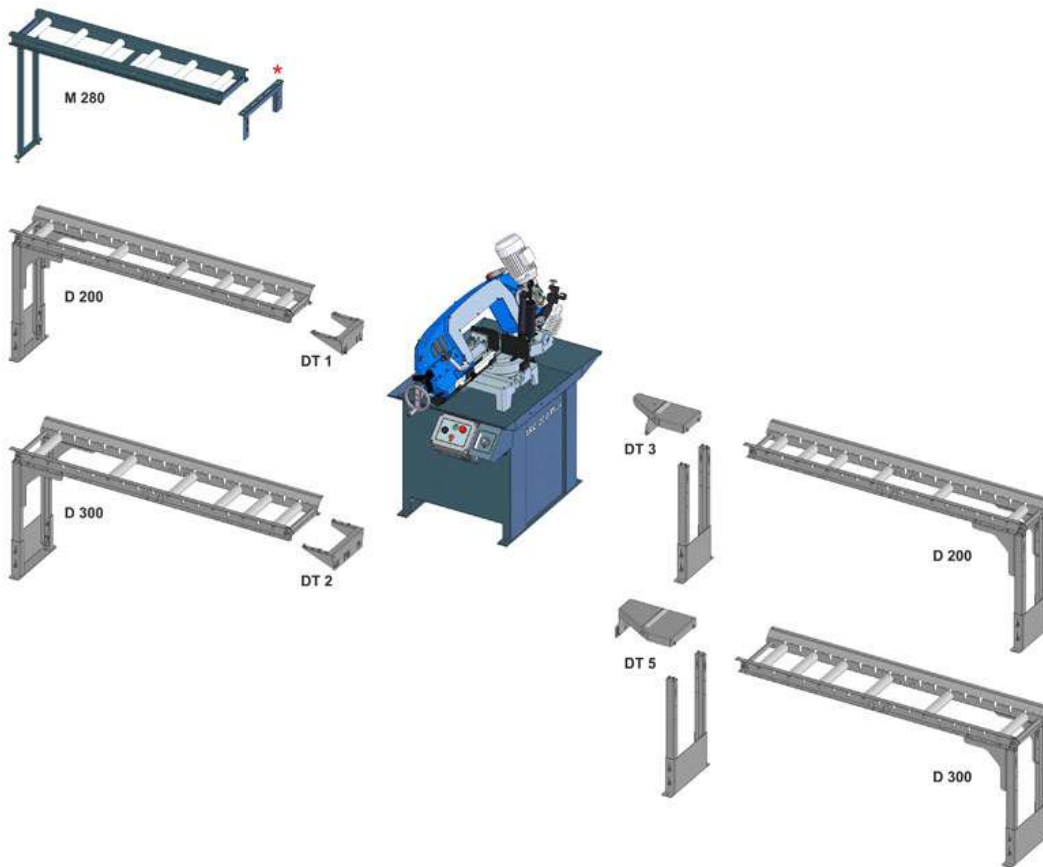

*)Входит в комплект поставки рольганга.

Примечание: Тип M 280 можно подсоединить со стороны отрезаемой заготовки только при условии резки под прямым углом.