


PILOUS 


PALSON

SRL "Global Palson Group"
str. M. Sadoveanu, 11/1-98
mun. Chisinau MD-2044
R. Moldova
tel: 060-171-730; 060-171-753
e-mail: sales@palsonglobal.com
www.palson-cnc.md

ARG 300 plus S.A.F.



3150 x 27 x 0,9

| | 90° | -45° | +45° | +60° |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| ● | 300 | 220 | 240 | 155 |
| ■ | 290 | 195 | 225 | 150 |
| ■ | 375 x 190 | 240 x 100 | 240 x 160 | 150 x 150 |

| | |
|----------------------------|---|
| Putere motor electric | 400 V, 50 Hz, 2,2 kW |
| Puter emotor de racire | 400 V, 50 Hz, 0,05 kW |
| Hydraulic motor unit | 400 V, 50 Hz, 0,55 kW |
| Viteza panzei | 15-90 m/min. |
| Inaltimea de lucru | 910 mm |
| Rezervor ulei hidraulic | cca 25 l (ISO 6743/4-HM, DIN 51 524 part 2-HLP) |
| Rezervor ulei de racire | cca 15 l |
| Dimensiunea masinei (min.) | 1740 x 950 x 1560 mm |
| Dimensiunea masinei (max.) | 2190 x 1870 x 2050 mm |
| Greutatea masinei | 690 kg |

DESCRIEREA

Fierăstrăul cu bandă robust universal este apreciat pentru utilizare generală în uzinele de producție neîntrerupte continue și în atelierele de lucru. Banda industrială de 27 x 0,9 mm este fabricată în multe versiuni și permite tăierea unei game largi de materiale, inclusiv oțel inoxidabil sau oțel pentru scule.

Mașina este echipată cu o unitate hidraulică industrială de înaltă performanță. Apăsarea unui singur buton va executa ciclul complet de tăiere - strângerea materială, pornirea benzii și a sistemului de răcire, tăierea, oprirea benzii și răcirii, ridicarea brațului până la poziția reglabilă inițială și decuplarea vitezelor. Toate acestea permit controlul avansului benzii de ferăstrău controlat hydraulic. Ca rezultat- crește semnificativ eficiența de tăiere, în special în seriile mai mari și tăierea materialelor complete și de înaltă calitate. Când treceți la modul manual, puteți controla toate funcțiile separat. Unitatea hidraulică vă permite să setați presiunea necesară a menghinei. Eficiența maximă de tăiere se menține, de asemenea, datorită posibilității de a regla o viteză optimă de bandă de ferăstrău de către un convertor de frecvență în intervalul între 15 și 90 m / min. Baza mare și sistemul masiv a brațului cu suprafețe mari de încărcare asigură stabilitatea excepțională a mașinii chiar și atunci când tăiați piese grele. Sistemul menghinei asigură o reglare continuă bilaterală a unghiului de tăiere în intervalele de la 45° dreapta, spre 45° stânga.

Masa se rotește împreună cu cadrul de debitare și astfel pânza nu va tăia în suprafața de încărcare a menghinei.

• Cadrul robust al mașinii este compusă din piese turnate din fontă cenușie și asigură absorbția vibrațiilor.

• Conceptul modern al cadrului permite debitarea dreaptă și în unghi a unei game largi de materiale.

• Reglarea și blocare simplă a unghiului de tăiere dorit pe scala de unghi cu stopuri fixe la 60°, 45° stânga și la 45° dreapta.

• Reglarea și blocare simplă a unghiului de tăiere dorit pe scala de unghi.

• Menghina masivă cu strângere rapidă asigură o ușoară și fiabilă prindere a materialului.

• Roțile de antrenare și tensionare mari și ghidarea pânzei din trei părți cu ajutorul plăcuțelor de ghidare din metal dur asigură mașinii înaltă precizie de debitare și o durată de viață lungă.

• Supradimensionarea rulmenților roții de rulare, sistemul roții de tensionare și toate părțile rotative asigură mașinii o durată de viață lungă

• Antrenarea profesională care funcționează fără zgomot și nu necesită întreținere este asigurată de un motor electric și un reductor cu melc.

• Motorul electric trifazat (400V) permite selectarea vitezei de 40 sau 80 m/min a pânzei în funcție de caracteristicile materialului ce urmează să fie debitat.


• Mașina este dotată cu un sistem de răcire complet cu o pompă de înaltă performanță și posibilitatea de reglare a debitului de pe ambele cuburi




de ghidare a pânzei. Rezervorul pentru lichidul de răcire este amplasat în suportul mașinii.

• Control ușor prin comenzi amplasate ergonomic (electrice și hidraulice) pe suportul mașinii

• Mașina este echipată cu un opritor reglabil cu lungimea de 500 mm.

DALERIE FOTO

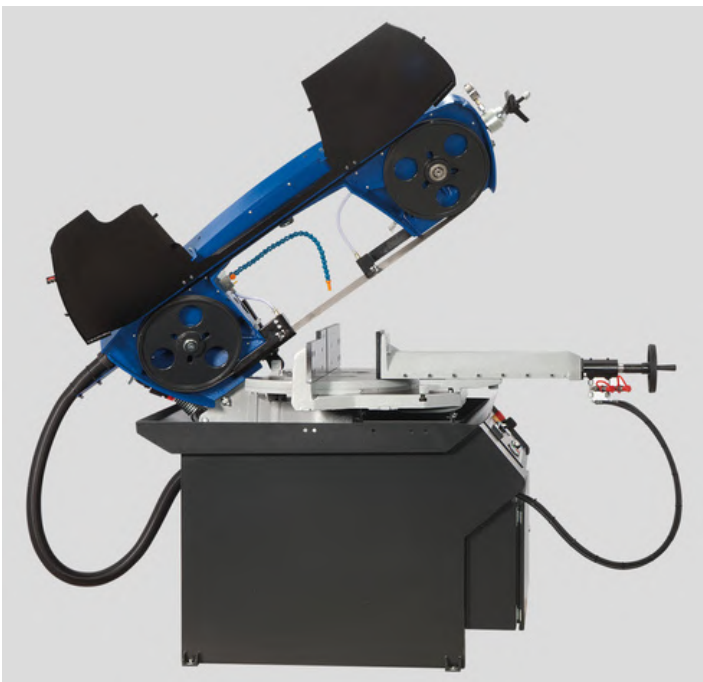

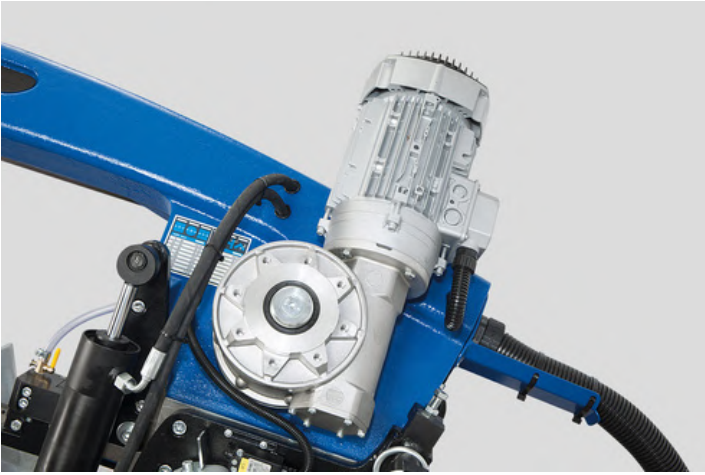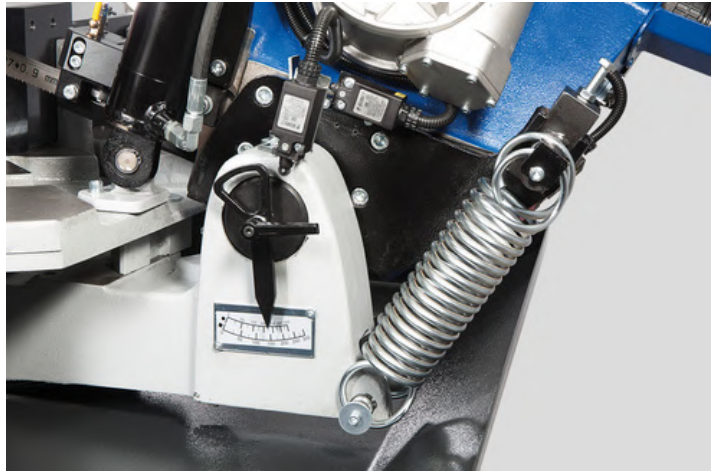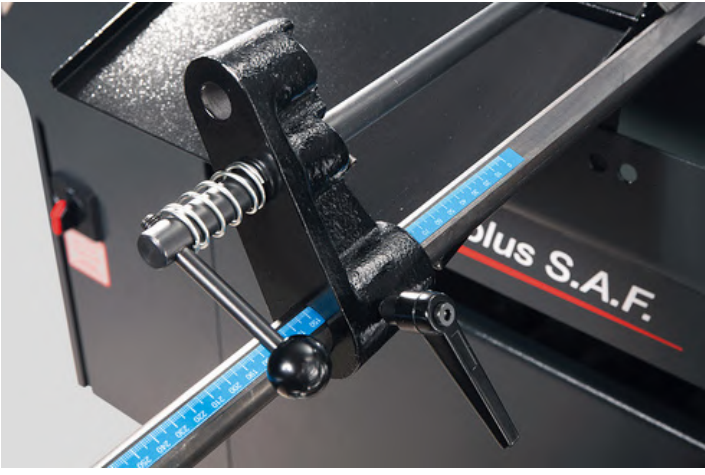



DR250/300/330*

Limitator material 500 mm - Echipament standard


Limitator material robust de 500 mm cu scala gradata pentru stabilirea lungimii de taiere a piesei care urmeaza a fi debitata.



FR*

Convertizor de frecventa- Echipament standard


Asigura viteza constanta a panzei de debitare in gama 15-90 m/min., oferind conditii optime de stabilire a conditiilor de debitare pentru piesa debitata.



HVP

Menghina verticala – taiere la pachet

Utilizat pentru prinderea debitarea profilelor la pachet. Acest dispozitiv asigura prinderea ferma si simpla a materialului utilizand forta de presare verticala.

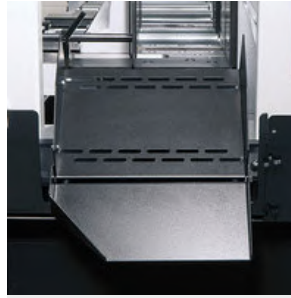

KL

Material chute

Continuously joins the vice behind the cut and allows for easy slide of cut pieces into a container when cutting larger series. The chute construction consisting of 2 parts prevents leakage of the coolant.



LA 50

Lampa iluminat local cu halogen


Ofera o iluminare corespunzatoare a zonei de lucru. Aceasta devine indispensabila atunci cand lumina este insuficienta in atelierul dvs.



MM

Sistem de lubrifiere cu pulverizare

Creaza o pacla de ulei care este pulverizata pe muchia de taiere. Aceasta inlocuieste utilizarea clasica a lichidului racire, in special in situatiile in care din debitările in sectiune apar scurgeri ale emulsiei. Permite utilizarea de uleiuri organice.



LS

Sistem de aliniere cu laser pentru linia de taiere


Laser industrial de inalta calitate care proiecteaza linia de taiere pe materialul debitat. Acest sistem faciliteaza setarea mai simpla, mai rapida si mai precisa a lungimii de taiere a profilului.



CD

Manometru tensionare panza


Asigura precizia la tensionarea benzii si controlul acesteia in timpul debitarii, in conformitate cu valoarea stabilita. Tensionarea panzei in parametrii optimi este esentiala la precizia de debitare si pentru a prelungi durata de utilizare a panzei.

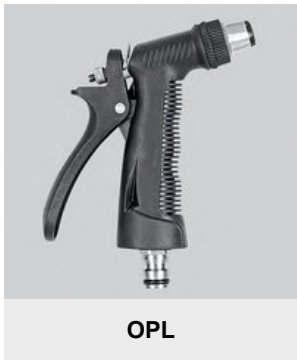

OPL

Pistol pentru spălare

Pentru curățarea spațiului de lucru al mașinii.



ANZ

Setarea electronică a înălțimii ridicării brațelor

Pe o mașină standard, înălțimea ridicării brațului este reglată manual pe o scară situată pe articulația mașinii. Această versiune este prevăzută cu un senzor. Dacă setați înălțimea dorită de ridicare a brațului înainte de tăierea în serie în modul manual, înălțimea de ridicare a brațului setat este stocată în memoria mașinii după trecerea mașinii în modul semi-automat. După tăierea piesei, brațul este ridicat automat la înălțimea de ridicare a brațului setat.



SP separator+

Container din oțel inoxidabil și separator de span.

Containerul robust din oțel inoxidabil este un accesoriu opțional care permite ca mașina să fie completată cu un separator de span. Separatorul de span este un recipient galvanizat, perforat fin pentru colectarea eficientă a rumegușului care a trecut printr-o sită în bază. Acest container este ușor de îndepărtat atunci când este umplut și este ușor de curățat în afara mașinii.




SPM magnetic separator+

Container din oțel inoxidabil și separator magnetic de span

Containerul robust din oțel inoxidabil este un accesoriu suplimentar care permite mașinii să fie completată cu un separator magnetic de span. Pentru spanul deosebit de fin care a trecut prin site în ferăstrău, se utilizează un separator magnetic extrem de eficient. Economisește timp pentru curățarea și dezasamblarea căii de răcire și prelungeste durata de funcționare a lichidului de răcire. Acest dispozitiv este ușor demontabil și ușor de curățat în afara mașinii, prin simpla tragere a barelor magnetice din carcasă.

CONVEYORS

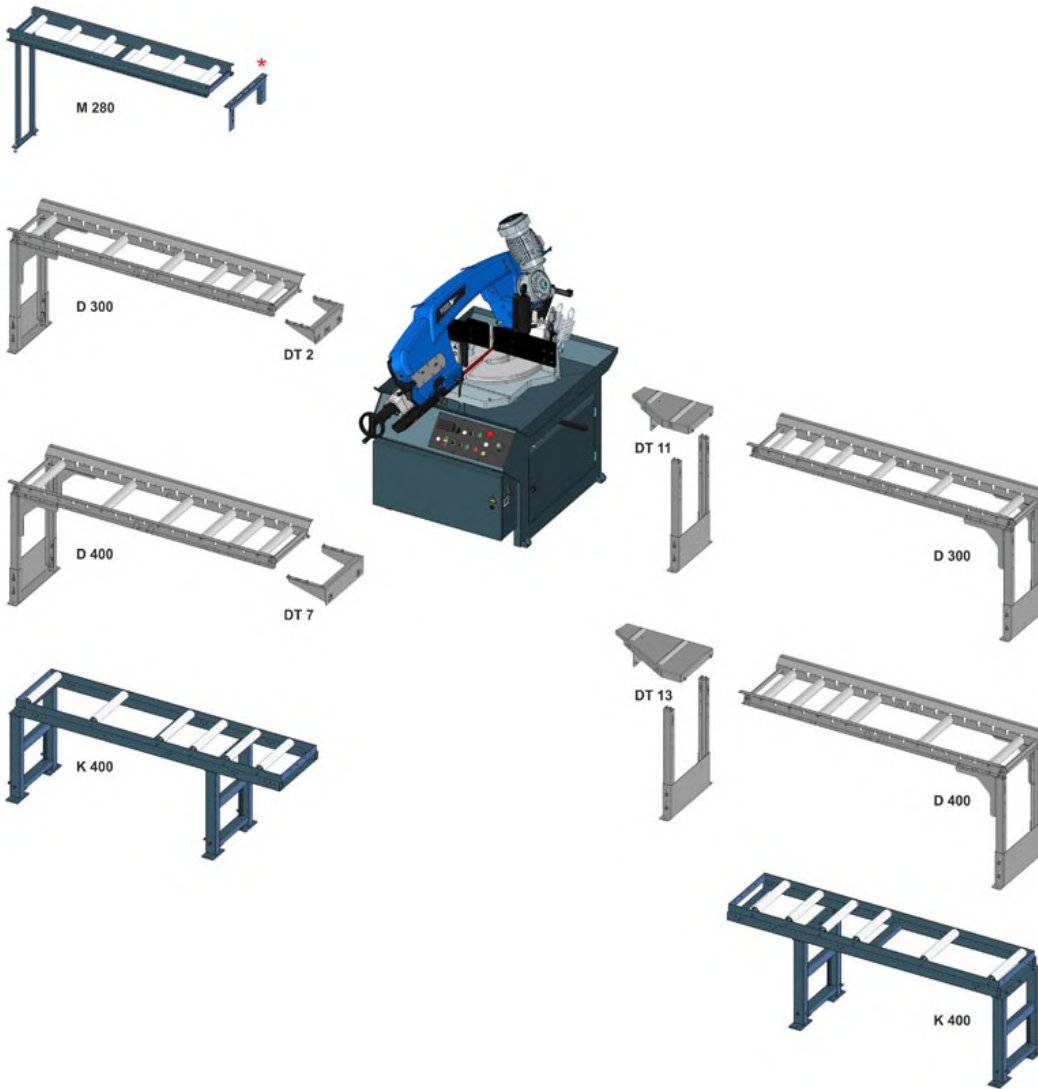

*) Is always a part of the conveyor.

Note: You can connect M280 behind the cut as a conveyor only if angular cutting isn't required.